

TAKEUCHI

TL8 | TL12



KOMPAKTNÍ NAKLADAČ OD TAKEUCHI





Sklopná kabina umožňuje snadný přístup k motoru a k hlavním hydraulickým komponentům.



Dvě planetové převodovky zajišťují optimální pojezdovou rychlost a poskytují dostatek síly pro práci s těžkým pracovním příslušenstvím.



Prostorný a pohodlný interiér kabiny umožňuje produktivní práci bez únavy.



## SILNÝ A UNIVERZÁLNÍ




TL 8 a TL12 jsou nejnovější modely produktové řady pásových nakladačů od TAKEUCHI. Nové modely přesvědčují při náročné práci vyšším užitečným zatížením a výkonem motoru.

**TAKEUCHI - zkušenosti a know-how od vynálezce minirypadel.**

### INOVACE

- » Nové modernější schéma při lakování stroje
- » Přetlaková kabina se zlepšeným výkonem klimatizace
- » 8-15% zvýšení užitečného zatížení ve srovnání s předchozími modely
- » Několik volitelných variant provozu: POWER-, Standard- a ECO-mód
- » 2. hydraulický okruh ve standardu s high-flow průtokem
- » Nové zamykání zadní kapoty

**Rozměry** (jednotky mm)

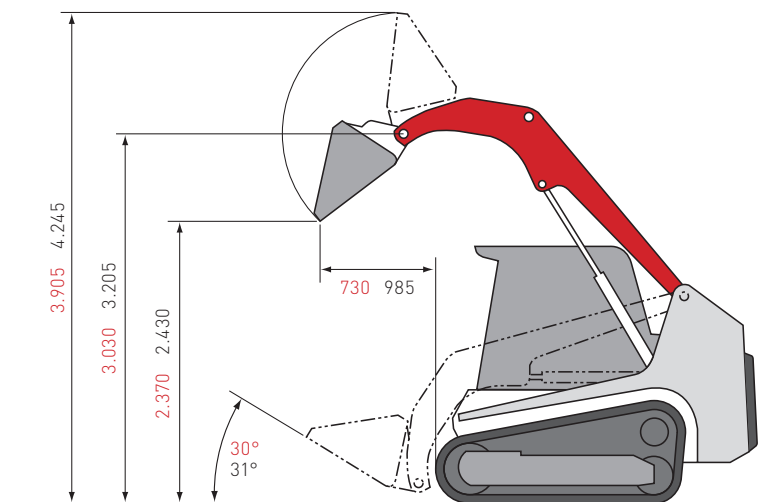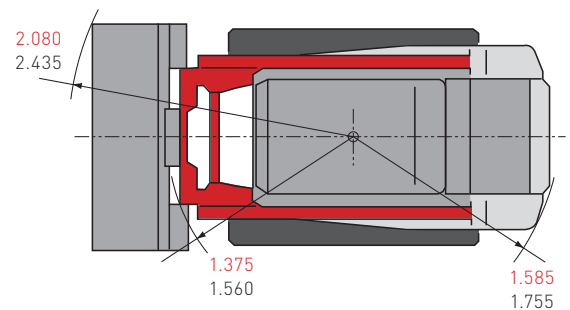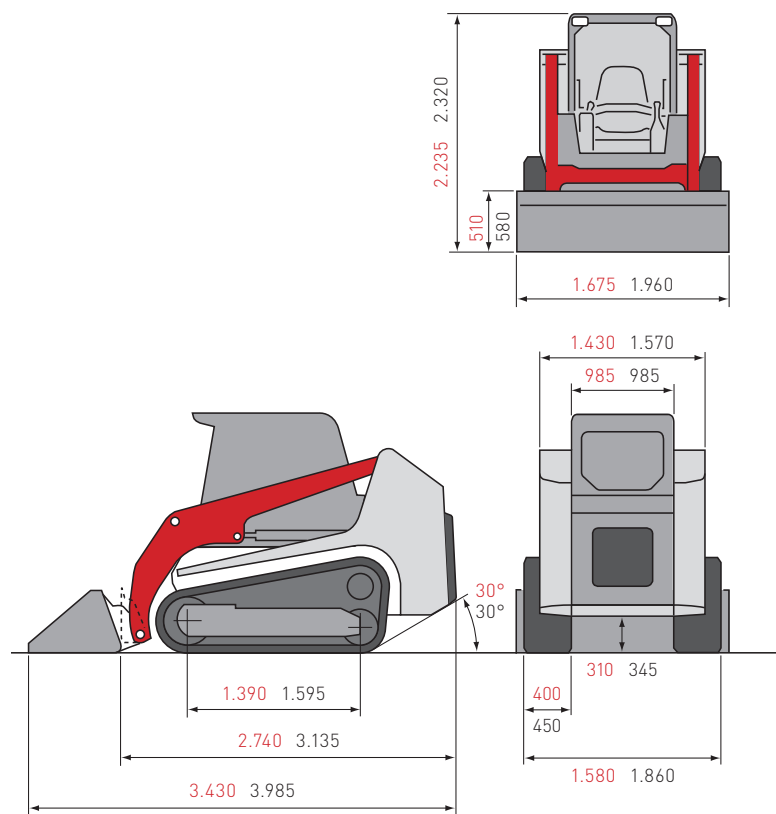

Údaje červeně = TL8  
Údaje černě = TL12

## Standardní výbava TL8 a TL12

Uzavřená kabina s topením a klimatizací
Plynový pedál
Nakládací lopata hladká
Dvojitý vzduchový filtr
Předfiltr
Alarm zpátečky

## Hlavní rozměry

### TL8 TL12

Hmotnost (kg)	3.915	5.375
Šířka bez lopaty (mm)	1.660	1.860
Šířka s lopatou (mm)	1.680	1.960
Výška (mm)	2.235	2.320
Transportní délka (mm)	3.430	3.985
Objem lopaty (m³)	0,351	0,579

## Naftový motor

### TL8 TL12

Model	KUBOTA V3307-CR-TE4B	KUBOTA V3800-CR-TIE4B
Typ	4-válec, 4-Takt	4-válec, 4-Takt
Výkon ISO14396 (kW/PS)	54,6 / 74,3	80,8 / 108,3
Otáčky motoru (U/min)	2.600	2.400
Zdvihový objem (ccm)	3.331	3.769
Objem chladicí kapaliny (l)	14	16,5
Objem motorového oleje (l)	11,2	13,2
Palivová nádrž (l)	75	108

## Hydraulický systém

### TL8 TL12

Hydraulický průtok High-Flow (l/min)	128	153
Hydraulická nádrž (l)	39 (Systém 58)	60 (Systém 95)
Hydr. hlavní tlak (bar)	HST čerpadlo P1, P2: 345 / P3: 210	

## Podvozek

Pásky	Gumové	Gumové
Šířka pásů (mm)	400	450
Kontakt se zemí (mm)	1.390	1.595
Tlak na podklad (kg/cm²)	0,30	0,32

## Pracovní výkon

Rychlost pojezdu (km/h)	11,0	11,9
-------------------------	------	------

**VLW, spol. s r.o., Žleby 95, 763 02 Zlín – Malenovice**  
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15384.

**IČ: 60708794 DIČ: CZ60708794**  
**www.vlw.cz**  
**www.bagrytakeuchi.cz**



stavební technika  
prodej • servis • půjčovna